

피앤씨(주)

The key to success, BUSINESS PROPOSAL






01 COMPANY OVERVIEW

1. 기구조직
2. 연혁
3. 기업 부설 연구소
4. 생산 설비 현황
5. 연구 장비 현황
6. 회사 인증 현황
7. 사업 인허가 현황

Company Organization

피앤씨(주)

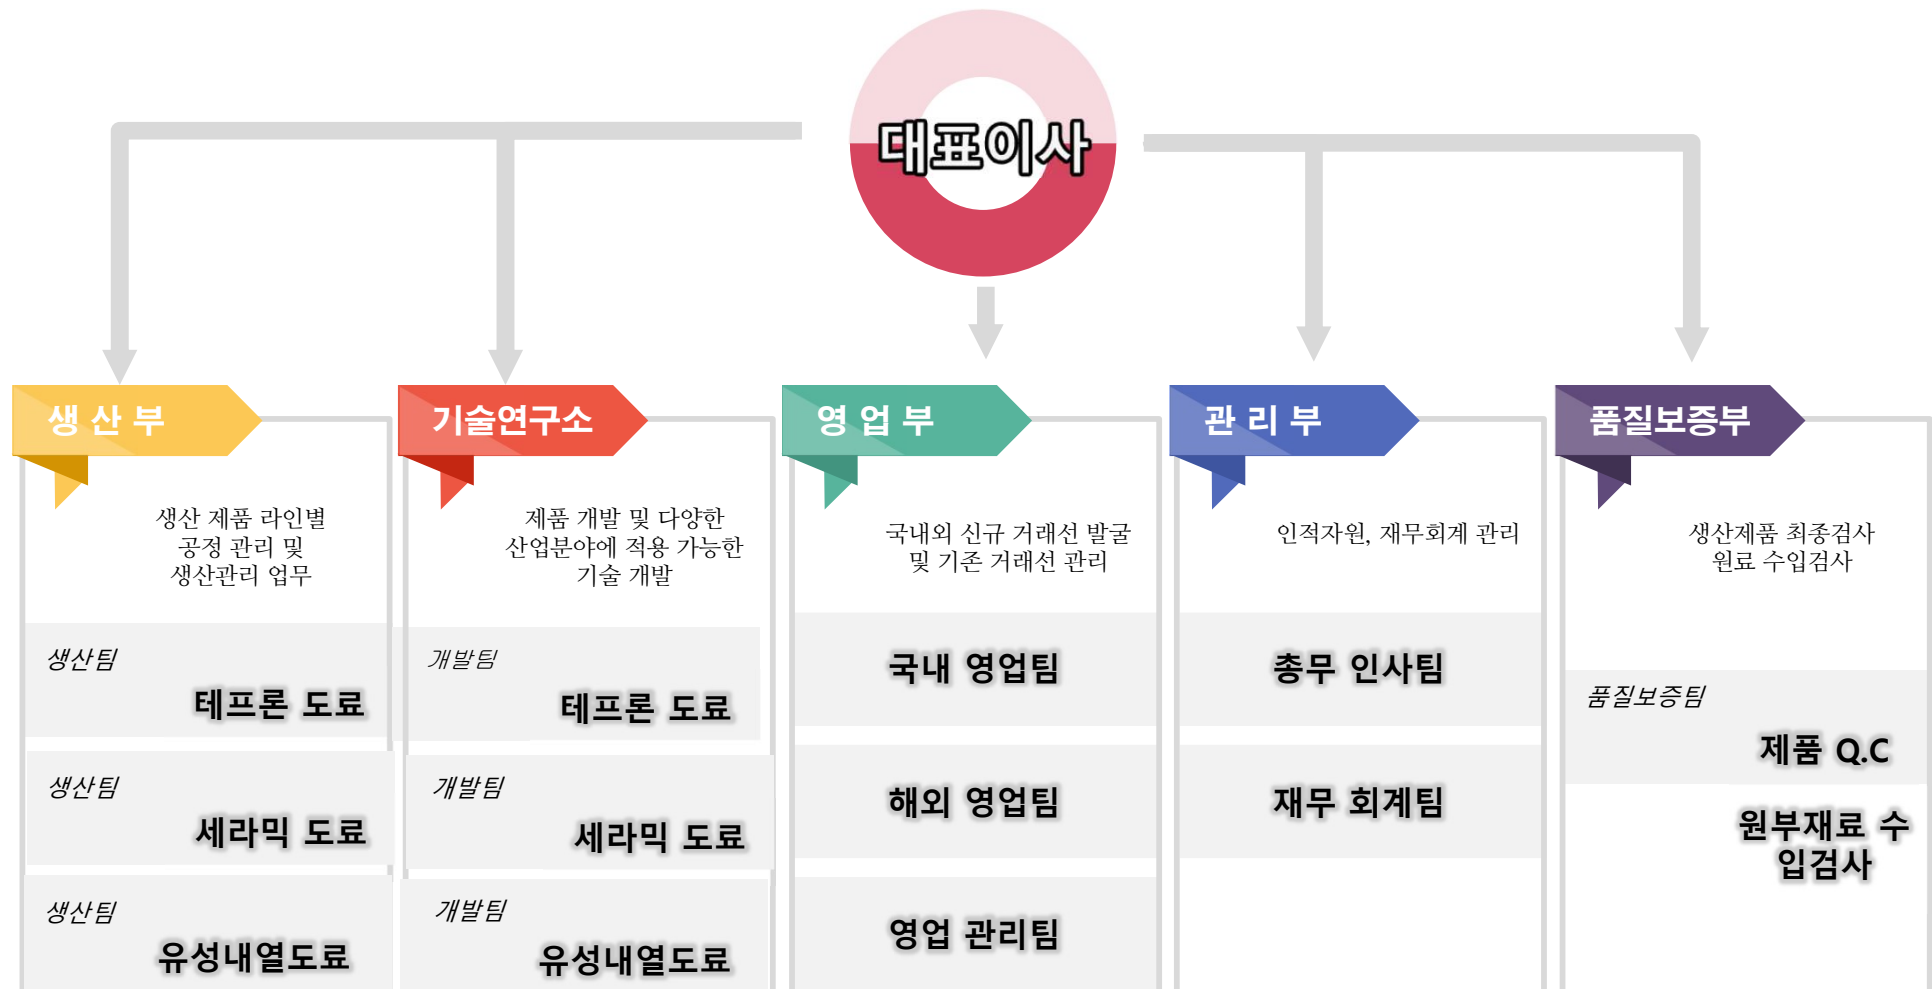

02, Company History

2016년 5월	대영피앤씨(주) 설립
2017년 6월	기업부설연구소 인증
2018년 12월	병역특례업체 지정
2019년 2월	피앤씨(주) 상호변경
2022년 2월	공장 확장 이전 (인천광역시 남동구 논현고잔로 109번길 53)
2022년 4월	강소기업인증(고용노동부)
2023년 4월	ISO9001 품질경영시스템 인증
2025년 12월	백만불 수출 탑 수상

03, 기업 부설 연구소

부설연구소 주요 연구업무

/ Continue / 불소수지 도료의 개발 및 개선

/ Continue / 공업용, 특수 도료의 개발 및 개선

/ Continue / 코팅 기술의 개발

/ Continue / 세라믹 도료 개발

/ Continue / 내열 페인트 개발



핵심 연구 인력

소속부서	성명	담당 업무
개발팀	조OO	수성 코팅제 개발
개발팀	윤OO	수성 코팅제 개발
개발팀	김OO	수성 코팅제 개발
개발팀	김OO	수성 코팅제 개발
개발팀	이OO	유성 코팅제, 도료 개발
개발팀	마OO	유성 코팅제, 도료 개발

04/ 생산 설비 현황

생산 장비 리스트

장비 명	용량	수량(EA)	작업 내용
Basket Mill(500L)	22Kw	3	안료분산
Basket Mill(200L)	15Kw	4	안료분산
Basket Mill(100L)	11Kw	4	안료분산
Basket Mill(40L)	2.2Kw	7	안료분산
롤링기	3단 4열	1	
교반기	3.7Kw	4	혼합
교반기	0.75Kw	1	혼합
교반기	0.3Kw	8	혼합
에어교반기	1750rpm	3	혼합
Ball Mill(1000L)	1000L	1	안료분산
지게차	2Ton	1	
지게차	1Ton	2	
3 Roll Mill	1.5KW	1	잉크안료분산
전자저울	150Kg	7	계량
방폭전자저울	220Kg	2	계량
바닥저울	2000Kg	3	계량
대기환경집진기	활성탄	2	대기정화

볼밀 ▶



◀ 교반기



바스켓밀 ▶



◀ 교반기



05, 연구 장비 현황

연구 장비 리스트

장비 명	용량	수량(EA)	작업 내용
LAB MILL(4L)	1HP, 0.75Kw	7	안료분산
교반기	0.12Kw	7	혼합
Shaker	20L	2	혼합
KU-2 점도계		2	점도측정
내마모측정기		2	내마모검사 장비
내염수분무기		1	내염수검사 장비
롤링기	대/중/소	3	
색상평가LIGHT BOX	D65/TL84/UV	1	색상평가
스프레이 부스		4	도장작업
열풍건조기	3Kw, 시험용	8	도막가열건조
입도계	NS 0~7	2	연화도 측정
잔컵 점도계#3호		5	점도 측정
전자저울	4.1Kg/0.01g	10	계량



06, 회사 인증 현황

GO GLOBAL !
DO PROFESSIONAL !
CHEMICAL COMPANY !

사업자등록증

사업자등록증
(법인사업자)
등록번호 : 719-88-00378

법인명 (단체명) : 피앤씨(주)
대표자 : 박성배

개업연월일 : 2016년 05월 23일 법인등록번호 : 120111-0820458
사업장소재지 : 인천광역시 남동구 논현고잔로109번길 53(고잔동)

본점소재지 : 인천광역시 남동구 논현고잔로109번길 53(고잔동)

사업의종류 : [업태] 제조업 [종목] 코팅제, 도료
제조업
건축업
건설업
건설업
도소매업
도매업

발급사유 : 정정

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여(✓) 부() (적용일자: 2017년 01월 01일)
전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2022년 03월 31일

남인천세무서장

국세청

ISO 9001 인증서

GlobalBestRegistrars **KAB** **IAF**
KAB-QC-67

품질경영시스템 인증서

인증번호 QMS-23-038
회사명 피앤씨(주)
주소 인천시 남동구 논현고잔로 109번길 53

글로벌베스트인증원은
위 회사의 품질경영시스템이
아래의 경영시스템 표준과 인증범위에
적합함을 인증함.

경영시스템 표준 ISO 9001:2015 / KS Q ISO 9001:2015
인증 범위 산업용 코팅제의 개발 및 제조

최초인증일자 2023. 04. 24
인증발급일자 2026. 04. 01
인증만료일자 2029. 04. 23

글로벌베스트인증원장
서울시 공천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙 23F-0384-13
02-2252-0278 www.globalbest.or.kr

글로벌베스트인증원은 한국인증지원센터(KAB)로부터 품질경영체계 인증기관으로 인정 (인정번호 KAB-QC-67) 받았습니.
IAF 마크는 품질경영체계에 대한 국제인정협력기구(IAG)의 다자간 상호인정협정 가입 현황기관에 대한 인정마크입니다.

06, 회사 인증 현황

기업부설연구소 인정서

[문서번호: ed0b-ne3G-HDLo-PZUX] [발급일자: 2022년 06월 28일]

제 2017113283 호

기업부설연구소 인정서

1. 연구소명: 피앤씨(주) 기업부설연구소
[소속기업명: 피앤씨(주)]
2. 소재지: 인천광역시 남동구 논현고잔로109번길 53
(고잔동, 남동공단) (고잔동)
3. 신고연월일: 2022년 04월 08일
(최초인정일: 2017년 7월 3일)
※ 변경내역: 연구소명 및 소재지 변경

과학기술정보통신부

「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조의
2제1항 및 같은 법 시행령 제27조제1항에 따라 위와 같이
기업부설연구소로 인정합니다.

2022년 4월 21일

한국산업기술진흥협회장

※ 한국산업기술진흥협회는 발급된 이 「인정서」를 입수한 원본과도 및 위조본을 과징할 수 있습니다.

특허증

“표면장력이 낮고 평활성이 높은 불소수지 조성물의
고광택 표면 코팅방법”

특허증

CERTIFICATE OF PATENT

특허 Patent Number	제 10-2209656 호
출원번호 Application Number	제 10-2020-0176388 호
출원일 Filing Date	2020년 12월 16일
등록일 Registration Date	2021년 01월 25일

발명의 명칭 Title of the Invention
표면장력이 낮고 평활성이 높은 불소수지 조성물의 고광택 표면 코팅방법

특허권자 Patentee
피앤씨 주식회사(120111-*****)
인천광역시 남동구 청능대로448번길 125(고잔동, 남동공단)

발명자 Inventor
등록사람만에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the
invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2021년 01월 25일

특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

김용래

QR코드 현재가용
등록사항을 확인하세요

07 회사 인허가 현황

대기배출시설 설치

허가(신고)번호 제 대기-허-4530호

대기배출시설설치([V]허가증, []신고증명서)

상 호 (사업장명칭)	피앤씨(주)	종 별	5종
성 명 (대표자)	대표이사	사업자등록번호	719-88-00378
사업장소재지	인천광역시 남동구 논현고잔로 109번길 53 (고잔동, 109B-10L)	전화번호	032-811-2533
업 종	일반용 도로 및 관련제품 제조업 (20411)	일일조업시간	7시간/일, 340일/년
연료사용량			
오염물질 등을 배출하는 시설물 및 방지시설			
생산공정 배출시설	연료 및 원료 사용량	유량 수량	대기오염물질 배출항목
			방지시설명
			유량 수량
오염물질 발생량			
허가(신고) 사항	오염물질 종류 (먼지, SO ₂ , NO _x)	연료 및 원료 사용량	배출계수
			발생량
허가조건			
1. 대기환경보전법 제23조제1항 및 같은 법 시행규칙 제25조에 따라 배출시설의 ([V]설치를 허가, []설치신고를 증명) 합니다.			

2022년 2월 3일

인천광역시 

폐수배출시설 설치

허가번호 또는 신고번호 제 수질-신-4530호

폐수배출시설 설치 [] 허가증 [V] 신고증명서

(1) 사업장명	피앤씨(주)	(2) 사업자등록번호	719-88-00378
(3) 대표이사	대표이사		
(4) 사업장소재지	인천 남동구 논현고잔로 109번길 53(고잔동, 109B-10L)	(전화번호: 032-811-2533)	
(5) 사업종류	일반용도로 및 관련 제품 제조업 (분류번호: 20411)	(6) 종 류	5 종
(7) 폐수배출시설 일일 조업시간 및 연간 가동일	7시간/일 340일/년	(8) 수질오염방지시설 일일 가동시간 및 연간가동일	-시간/일 - 일/년
(9) 폐수배출요인명세			
원료명	사용량	생산제품명	생산량
	- 따로 불임 -		- 따로 불임 -
(10) 폐수배출공정흐름도: 따로 불임			
(11) 폐수배출 및 처리명세			
폐수배출시설명	폐수배출량	수질오염물질 배출항목	폐수처리방법
허가 또는 신고 사항			폐수처리능력
	- 따로 불임 -		
(12) 폐수처리계통도: 따로 불임			
(13) 허가 또는 신고의 수리조건			
1. 물환경보전법 제23조제1항 및 같은 법 시행규칙 제25조에 따라 배출시설의 ([V]설치를 허가, []설치신고를 증명) 합니다.			
2. 폐기물관리법에서 정하고 있는 제반규정을 준수할 것			
3. 완전한 방지시설을 설치·운영하여 환경오염 방지에 만전을 기할 것			
「물환경보전법」 제33조제1항에 따라 [] 폐수배출시설의 설치를 허가 합니다.			
[V] 폐수배출시설의 설치신고를 수리			

2022년 2월 3일

인천광역시 

210mm X 297mm(백상지 100g/㎡)

07 회사 인허가 현황

악취 배출시설

■ 악취방지법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2011.02.1>

신고번호 제 남동지사-330 호

악취배출시설 설치·운영신고 확인증

- 상호 또는 명칭: 피엔씨(주)
- 대표자 성명: 대표이사 (생년월일:)
(법인등록번호: 120111-0820458)
- 사업장 소재지: 인천광역시 남동구 논현고잔로 109번길 53(고잔동)
남동산단 109B - 10L (전화: 032)811-2533)
- 업종: 일반용 도료 및 관련 제품 제조업(20411)
- 주 생산품: 코팅제
- 신고사항

악취배출시설					악취방지시설			
악취배출시설	주요배출공정	원료	규격	수량	악취유발물질	악취방지시설(악취저감방법)	규격	수량
			"물"		"입"			

「악취방지법」 제8조제1항 전단, 제8조제5항 본문, 제8조의2제2항 전단 및 같은 법 시행규칙 제9조제3항에 따라 악취배출시설의 설치·운영 신고를 수리합니다.

2022 년 3 월 15 일

남동산단지원사업소장



210mm×297mm(보통용지11종) 120g/㎡

유해화학물질사용

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제45호서식] <개정 2018. 10. 26.>

(일독)

허가번호 제 115-200081 호	☐ 제조업 ☐ 운반업 ☐ 허가증 ☐ 판매업 ☒ 사용업 ☒ 변경허가증 ☐ 보관·저장업		
신청인 (법인·인)	상호(명칭)	피엔씨 주식회사	
	성명(대표자)	박성배	사업자등록번호 719-88-00378
	주소(사업장)	인천광역시 남동구 논현고잔로 109번길 53 (전화번호: 032-812-4743)	
취급시설 보유 여부	[] 없음 [X] 자가 [] 위탁 [] 일차		
보관·저장시설 소재지	상 동		
취급품목명	자일렌 등 5종	전체연간취급량	32.2톤
종업원 수	19명	사업장 면적	2,475 ㎡
보관·저장시설능력	[보관시설] 69㎡	운반장비능력	해당사항 없음
전년도 매출액 (사업장)	억원		
취급시설 현황	취급시설 번호 또는 명칭	용량 (톤, ㎡, m³)	유해화학물질명
	-	별 도	첨 부 -
관리자 공동활용 여부	[X] 단독 [] 공동	취급시설 공동활용 여부	[X] 단독 [] 공동
화학사고예방관리계획서 제출대상 여부	[] 대상 [] 비대상 ※ (구)위해관리계획서 비대상		
허가 조건	* 유해화학물질 영업자 준수사항 등 영업자의 책무를 준수하여야 합니다.		
「화학물질관리법」 제28조제4항 및 같은 법 시행규칙 제28조제1항 또는 제29조제6항에 따라 유해화학물질			
☐ 제조업 ☐ 운반업 ☐ 허가 ☐ 판매업 ☒ 사용업 ☐ 영업용 ☒ 변경허가 ☐ 보관·저장업			
2022 년 8 월 17 일			
한강유역환경청장			

210mm×297mm(특장지 120g/㎡)

07 회사 인허가 현황

위험물저장소

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제24호서식] <개정 2021. 7. 13.>

위험물제조소등 완공검사합격확인증			
① 완공검사연월일 및 번호		2022 년 5 월 24 일 / 제 21-0942-220524 호	
② 제조소등의 구분		③ 저장소 또는 취급소의 구분	육내저장소
설치자	④ 성 명	피앤씨(주)	⑤ 법 인 번 호 120111-0820458
	⑥ 주 소	인천광역시 남동구 논현고잔로109번길 53(남촌동)	
⑦ 설 치 장 소		인천광역시 남동구 논현고잔로109번길 53(남촌동)	
⑧ 설치 또는 변경 허가 연월일 및 허가번호		2021 년 11 월 8 일 / 제 21-0942-211108 호	
⑨ 비 고		○ 제4류(지정수량의 19.92배) - 제1석유류(비) 2,200 ℓ - 알코올류 200 ℓ - 제2석유류(비) 7,800 ℓ - 제2석유류(수) 240 ℓ - 제3석유류(비) 600 ℓ - 동식물유류 2,000 ℓ ○ 면적 : 69.00㎡ ○ 소화설비 - 수동식소화기 20kg×12개, 3.3kg×12개	
「위험물안전관리법 시행령」 제10조제2항에 따라 위험물제조소등의 완공검사필증을 교부합니다.			
2022 년 5 월 24 일			
인천공단소방서장인			
공지사항	1. 허가받은 내용중 중요사항을 변경하고자 하는 때에는 사전에 변경허가를 받아야 합니다. 2. 제조소등의 설치자는 위험물을 저장 또는 취급하기 전에 안전관리자를 선임하여야 하고, 안전관리자를 선임한 때에는 14일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 신고를 하여야 합니다. 3. 제조소등의 용도를 폐지한 때에는 14일 이내에 시·도지사 또는 소방서장에게 폐지신고를 하여야 합니다. 4. 제조소등을 양수하거나 인도받은 사람은 30일 이내에 시·도지사 또는 소방서장에게 신고하여야 합니다. 5. 완공검사합격확인증은 이 제조소등의 용도를 폐지할 때까지 보관하여야 합니다.		
비고	1. 이 완공검사합격확인증은 이동형저장소외의 제조소등에 사용됩니다. 2. 법인의 경우 설명란에는 명칭(법인등록번호, 대표자성명 포함), 주소란에는 주된 사무소의 소재지를 각각 기재합니다. 3. 이송취급소의 경우에는 설치장소내에 배관의 기점·종점 및 경로의 시·군·구를 기재하고 기점 및 종점의 사업소명을 함께 적습니다. 4. 변경에 따른 완공검사의 경우에는 설치허가를 한 행정청, 허가연월일, 허가번호, 설치허가에 따른 완공검사연월일 및 완공번호를 비교란에 기재합니다. 5. 비교란에는 제조소등을 특정할 수 있는 규격, 형태, 허가용량, 허가량 및 시설내역(취급탱크의 용량, 개수 등)을 기재합니다.		

210mm×297mm(배상지11Kvn/ㄱ1)

위험물제조소

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제24호서식] <개정 2021. 7. 13.>

위험물제조소등 완공검사합격확인증			
① 완공검사연월일 및 번호		2022 년 5 월 24 일 / 제 10-0941-220524 호	
② 제조소등의 구분		제조소	③ 저장소 또는 취급소의 구분 제조소
설치자	④ 성 명	피앤씨(주)	⑤ 법 인 번 호 120111-0820458
	⑥ 주 소	인천광역시 남동구 논현고잔로109번길 53(고잔동)	
⑦ 설 치 장 소		인천광역시 남동구 논현고잔로109번길 53(고잔동)	
⑧ 설치 또는 변경 허가 연월일 및 허가번호		2021 년 11 월 8 일 / 제 10-0941-211108 호	
⑨ 비 고		○ 제4류(지정수량의 29.67배) - 제1석유류(비) 4,200 ℓ - 알코올류 200 ℓ - 제2석유류(비) 7,400 ℓ - 제2석유류(수) 440 ℓ - 제3석유류(비) 600 ℓ - 동식물유류 2,500 ℓ ○ 면적 : 294.00㎡ ○ 소화설비 - 수동식소화기 20kg×27개, 3.3kg×27개	
「위험물안전관리법 시행령」 제10조제2항에 따라 위험물제조소등의 완공검사필증을 교부합니다.			
2022 년 5 월 24 일			
인천공단소방서장인			
공지사항	1. 허가받은 내용중 중요사항을 변경하고자 하는 때에는 사전에 변경허가를 받아야 합니다. 2. 제조소등의 설치자는 위험물을 저장 또는 취급하기 전에 안전관리자를 선임하여야 하고, 안전관리자를 선임한 때에는 14일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 신고를 하여야 합니다. 3. 제조소등의 용도를 폐지한 때에는 14일 이내에 시·도지사 또는 소방서장에게 폐지신고를 하여야 합니다. 4. 제조소등을 양수하거나 인도받은 사람은 30일 이내에 시·도지사 또는 소방서장에게 신고하여야 합니다. 5. 완공검사합격확인증은 이 제조소등의 용도를 폐지할 때까지 보관하여야 합니다.		
비고	1. 이 완공검사합격확인증은 이동형저장소외의 제조소등에 사용됩니다. 2. 법인의 경우 설명란에는 명칭(법인등록번호, 대표자성명 포함), 주소란에는 주된 사무소의 소재지를 각각 기재합니다. 3. 이송취급소의 경우에는 설치장소내에 배관의 기점·종점 및 경로의 시·군·구를 기재하고 기점 및 종점의 사업소명을 함께 적습니다. 4. 변경에 따른 완공검사의 경우에는 설치허가를 한 행정청, 허가연월일, 허가번호, 설치허가에 따른 완공검사연월일 및 완공번호를 비교란에 기재합니다. 5. 비교란에는 제조소등을 특정할 수 있는 규격, 형태, 허가용량, 허가량 및 시설내역(취급탱크의 용량, 개수 등)을 기재합니다.		

210mm×297mm(배상지11Kvn/ㄱ1)

07 회사 인허가 현황

소방필증

제22-3호 소방시설 완공검사증명서 (일반용 사용승인동의용)						
완공검사 대상 특정소방 대상물	상 호 (명 칭)	피앤씨(주) 건물		주요용도	공장	
	소 재 지	인천광역시 남동구 고잔동 654-9			【전화 032-812-4743】	
	구 조	철골조, 지하1, 지상2층, 3개동, 연면적 2,641.09㎡ 중축				
	대 지 면적	2,475.00㎡	연면적	2,641.09㎡	건축면적 1,459.05㎡	
소유자	성명(기관또는법인)	피앤씨(주)		생년월일 (법인번호)	120111-0820458	
	주 소	인천광역시 남동구 청능대로448번길 125 【전화 032-812-4743】				
소방시설설계업자또는 설계기관	상 호 (명 칭)	㈜하나설비설계사무소	등록번호	인천남동 제2005-1호	대표자 이승권	
	소 재 지	인천광역시 남동구 인주대로 713 【전화 032-469-7595】				
소방공사감리업자또는 감리기관	상 호 (명 칭)	㈜중우엔지니어링소방기술단	등록번호	제2021-03-00064호	대표자 허동필	
	소 재 지	경기도 화성시 비봉면 남이로 221 【전화 010-6352-1715】				
소방시설공사업자	상 호 (명 칭)	㈜엘리트소방이엔지	등록번호	인천남동 제2003-2호	대표자 김철묵	
	소 재 지	인천광역시 남동구 당방로 39, 201호 【전화 032-468-3119】				
소방시설 등의 설치내용	시 설	해 당 세 부 설 비 명			신고설비	완공 여부
	소 화 설 비	소화기구, 옥내소화전설비			신 고	완 공
	경 보 설 비	자동화재탐지설비			신 고	완 공
	피 난 구 조 설 비	유도등			신 고	완 공
	소 화 용 수 설 비	해당없음				
	소 화 활 동 설 비	해당없음				
	방 영 물 품	해당없음				
	실내장식물 불연화	해당없음				
소방시설공사업법 제14조 제3항 및 동법 시행규칙 제13조 제2항의 규정에 의하여 소방시설의 완공검사증명서를 발급합니다.						
2022년 2월 18일						
인 천 공 단 소 방 서 장						
※ 이 소방시설 완공검사증명서는 「소방시설공사업법」 제16조제1항에 따라 소방공차감리업자가 수행한 업무에 대한 확인사항입니다.						

유해위험방지계획서

유해·위험방지계획서

2022. 1.

피앤씨(주)






02 PRODUCT INFORMATION

1. Major Products Information
2. PTFE Coatings
3. Ceramic Coatings
4. Heat Resistance Paints

01, Major Products Information

당사는 다분야의 특수도료 전문생산업체로서 다양한 컬러의 PTFE 코팅 도료, 내열도료, 세라믹 도료 등을 생산하고 있습니다.
Non-stick 주방 용품에서 산업 제품에 적용되는 우수한 품질의 제품을 생산하고 있으며, 독자적인 기술력으로 국내외에서 제품의 우수성을 인정받고 있습니다.

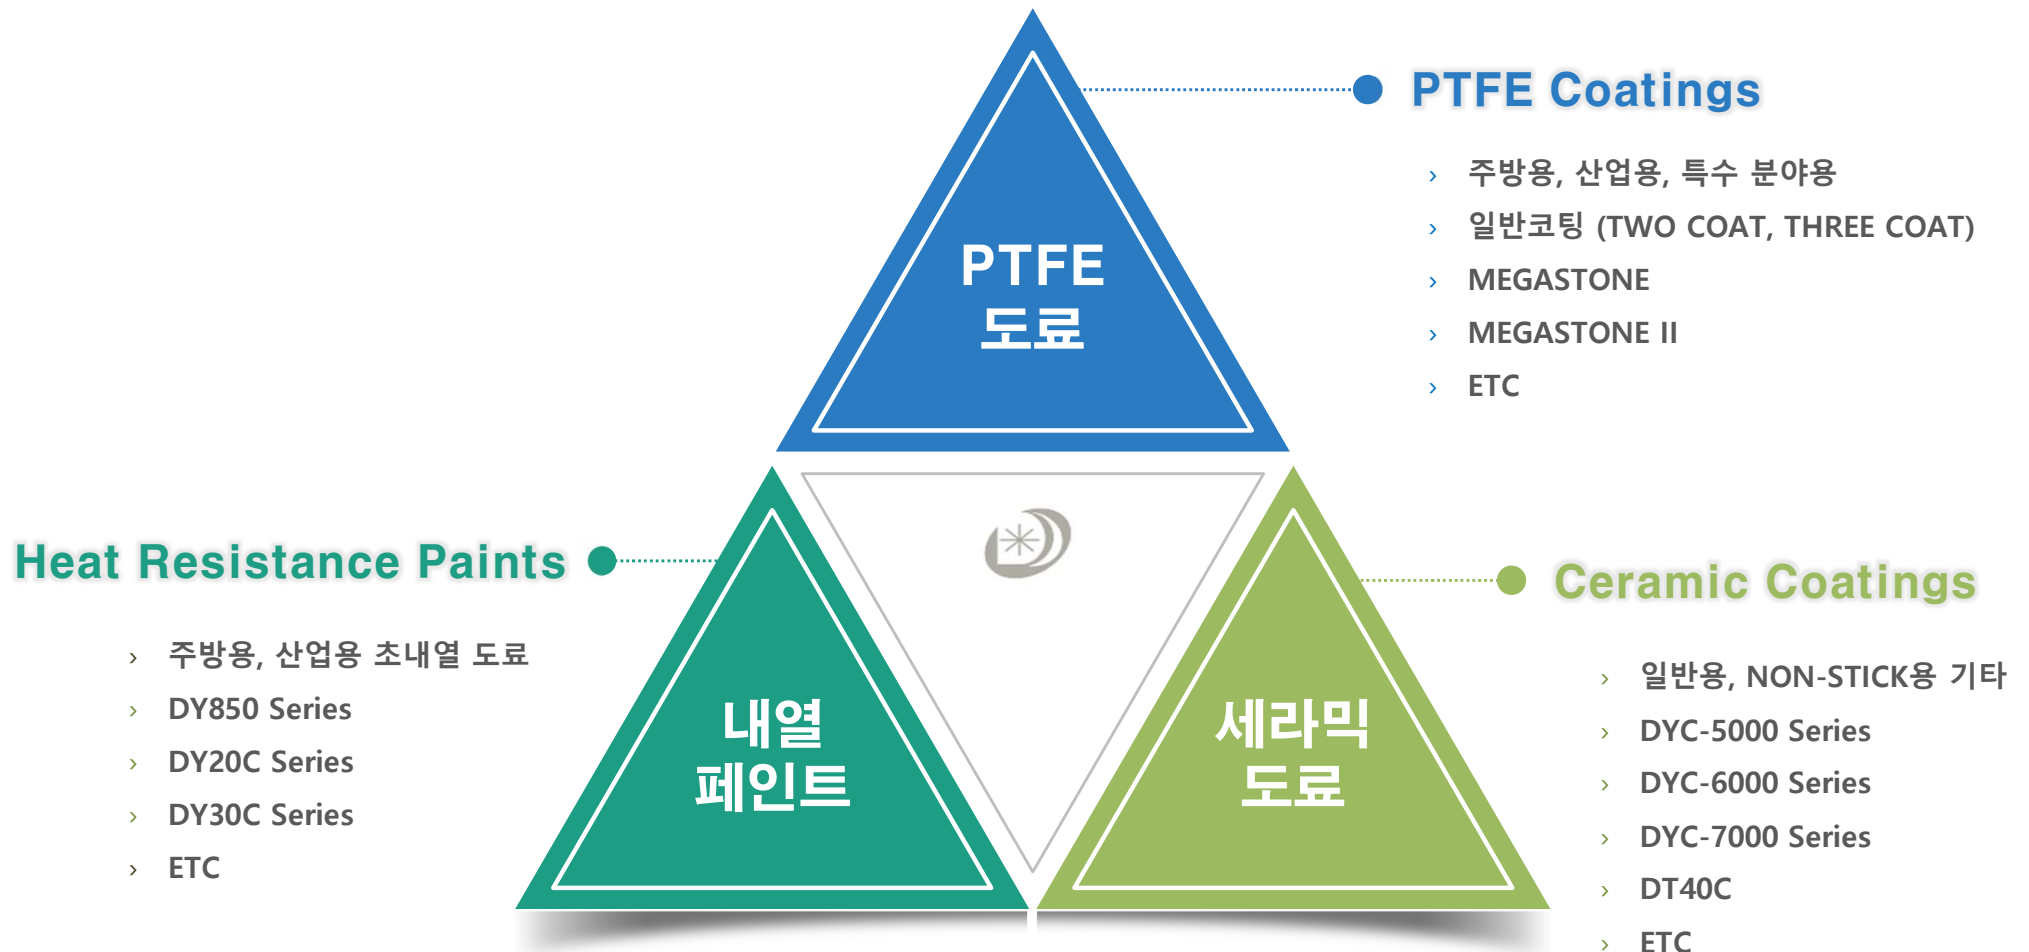

02, PTFE Coatings

PTFE 도료

- ▶ 불소수지는 불소와 탄소의 강력한 결합으로 매우 안정된 화합물로서 **화학적 비활성 및 내열성, 비점착성, 전기 절연 안정성, 낮은 마찰계수** 등 우수한 특성을 지녔다.
- ▶ 이러한 특성을 활용한 PTFE 도료는 **내열성, 내염수성, 내구성**이 우수할 뿐만 아니라 특히 **NON-STICK** 특징이 요구되는 주방용기 내.외면에 적합합니다.



02, PTFE Coatings

General Coating

• 코팅 종류 : Two Coat, Three Coat

• 제품 특징 : PTFE를 주재료로 하고 세라믹계 무기물을 결합시킨 가열 건조형 도료입니다. 적용 소재는 알루미늄, 스테인레스, 철 등에 적용합니다.

구 분	구 성	적 용
2-Coating system	Primer, Top	가장 일반적으로 주방 용품 내면에 적용
3-Coating system	Primer, Mid, Top	2Coat에 비해 광택과 물성이 뛰어나 보다 고급 제품에 적용

Megastone

• 높은 강도를 유지하기 위하여 무기계 산화물인 지르코니아와 세라믹 합성 물질 첨가

• 내염수성 개선을 위하여 하도에 적용되는 폴리머의 특수 합성기술을 활용하여 합성한 수지 사용


• 내마모성 강화 : 5N하중에서 15,000회 이상으로 개선

• 내부식성 개선 : 10%염수에서 72시간 염수 분무하여 부식현상이 발생하지 않게 개선한 도료 / 기존 내약품성, 내열성, 이형성 유지


• 주방용기의 내면에 입체무늬 질감이 나도록 코팅하여 내마모성을 5N하중에서 150,000회 이상으로 개선

• 내부식성을 10% 염수에 300시간 이상 염수 분무하여 부식현상이 발생하지 않게 내구성을 개선

구 분	구 성	적 용
MEGASTONE	Primer, Mid, Dot, Top	색상과 무늬를 대리석 느낌으로 표현한 제품으로 세라믹계열을 첨가하여 원적외선, 내염수, 내마모성이 우수한 제품
MEGASTONE II	Primer, Dot, Top	질감을 대리석 느낌으로 표현한 제품으로 강력한 세라믹을 충전재로 사용하여 물성을 더욱 향상 시킨 제품



UPGRADE PRODUCT!



02, PTFE Coatings

Two Coating System



- › DY95P4231B/G
- › DY45M418T/G



- › DY95P306B/S
- › DY51T3270M/G



- › DY95P376R/G
- › DY45M376D/G



- › DY95P823N/B
- › DY51T823N/G



- › DY95P306B/S
- › DY51T401G



- › DY95P306B/S
- › DY45M804DG/M



- › DY95P9605B
- › DY51T5202M



- › DY95P9605B
- › DY51T0610F/G



- › DY98P9410B
- › DY51T817M/B

Three Coating System



- › DY95P9410B
- › DY45M1211B
- › DY51T1000M/M



- › DY95P306B/S
- › DY45M0922M/B
- › DY51T1000M/M



- › THP3420B
- › THM3421M/B
- › THT3443M/B

03, Ceramic Coatings


Ceramic Coatings

- 대형 세라믹 도료는 **졸겔법을 이용한** 박막을 제조하는 방법으로 제작됩니다.
- 무독성 친환경** 제품으로 다양한 컬러 구성표현이 가능하며 **도막경도, 난연성 및 불연성 우수, 내열성, 내오염성, Non-Stick 효과**에 뛰어난 제품입니다.

✓ 적용 제품




구 분	구 성	적 용
DYC-5000 Series	내장코팅 도료 Primer	우수한 Non-Stick효능과 뛰어난 내오염성을 갖추어 세척에 용이
DYC-6000 Series	내.외장 코팅 도료 TOP	우수한 Non-Stick효능을 높여 주는 코팅 도료
DYC-7000 Series	외장코팅 도료 Primer	다양한 컬러를 표현가능, 내오염성 오염물질을 깨끗하게 세척하여 항상 코팅면의 청결을 유지
DT40C	공업용 코팅 도료	고온세라믹 도료로 가열온도 400도~600도에 적용하는 공업용 도료

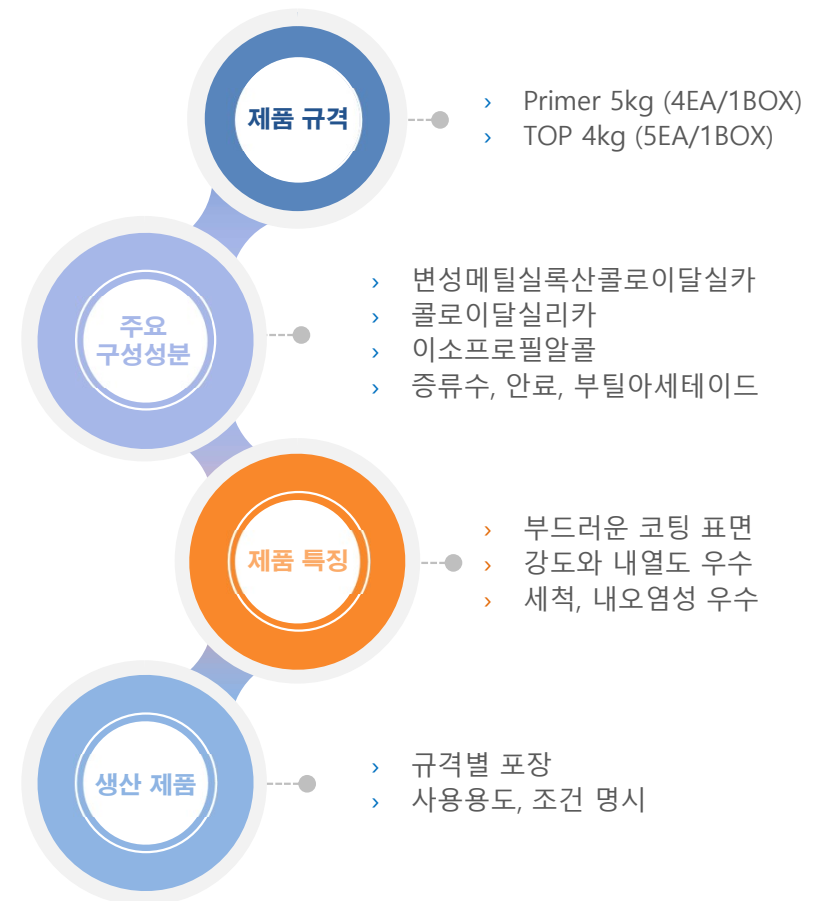


03, Ceramic Coatings


DYC-5000 BLACK



DYC-5007 BROWN




DYC-5075 WHITE



DYC-5109 YELLOW



DYC-5136 GRAY




DYC-5200 BROWN




DYC-5203 IVORY




DYC-7010 BLEU



DYC-7023 VIOLET



DYC-7033 YELLOW



DYC-7039 RED



DYC-7044 BLUE



DYC-7088 RED



DYC-7176 PINK



DYC-7203 RED



DY17C3626 WHITE



DY17C3626 WHITE




DY17C3626 WHITE



DY17C3626 WHITE



DY17C3626 WHITE



04 Heat Resistance Paints

Heat Resistance Paints

- 내열성 페인트는 실리콘 포리에스테르수지를 바인더로하여 주로 주방용품의 외장 및 산업용 소재에 사용되는 도료입니다.
- 내열성과 접착력, 내부식성이 우수하며 다양한 색상으로 **심미성이** 우수한 도료입니다.

✓ 적용 제품



구 분	구 성	내열도	적용
DY850 Series	유광, 반광, 무광	280°C 이하	가장 일반적인 주방용기 외장용 내열도료
DY20C Series	반광, 무광	280°C 이하	Non-Stick성을 높인 산업용 및 주방용 외장도료
DY30C Series	반광, 무광	300°C 이하	접착력과 내열성이 높고 Non-Stick성과 일반 제품




04/ Heat Resistance Paints

DY17C3626 WHITE



DY18C3626 L/GRAY

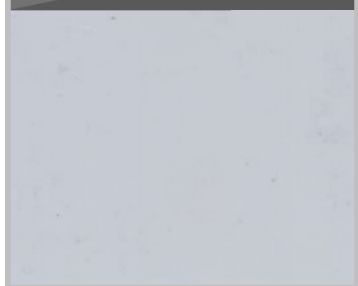

DY20C215 M/BLACK



DY20C3046 SILVER



DY30C1130 GREEN



DY30C3436 BLACK



DY850-260 RED



DY850-260 BLACK



DY850-151 YELLOW




DY850-153 VIOLET



DY850-163 M/GREEN




DY850-207 M/BLUE




DY850-271 MD/GRAY



MEGA S5050 GRAY



MEGA S6000 BASE/TOP



The background features a low-angle photograph of a modern skyscraper with a blue glass facade, set against a light blue sky. In the top right corner, there is a faded image of a city skyline. The design is accented with geometric shapes: an orange-outlined hexagon and a blue-outlined hexagon in the top left; a solid orange hexagon in the top right; and a solid blue hexagon in the bottom left. A large orange shape with a repeating chevron pattern is located in the bottom left corner.

THANK
YOU